



העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב  
ת.ד. 7289 יהוד'מונוסון, מיקוד 56214. פקסי 03 536 3470 ; טל' 03 536 4622

## מכשיר קוד קשר 1 – הוראות הפעלה, אפריל 1948<sup>1</sup>

### ייעוד

המכשיר מיועד לשימוש בחילות (השדה) בשעת פעילות. אין להשתמש בו בין בסיסים קבועים. המכשיר מורכב ממילים, פעלים, מספרים ואותיות המאפשרים לחבר בקוד משפטים ופקודות בשעת פעילות.

### הרכב המכשיר

- א. מעגל **אדום** ובו מילים ופעלים בסדר א'–ב'.
- ב. מעגל **שחור** ובו מילים ופעלים לפי סדר א'–ב' וכן ספרות בין 0 ל-10.
- ג. מעגל **פנימי** שניתן לסיבוב ובו זוגות של מספרים המשמשים תחליפים למילות ההודעה הרצוייה לשידור – בין 11 ל-82.
- ד. בורג מהדק שקובע את המעגל המסתובב.


### השימוש במכשיר

- א. לכל יממה בת 24 שעות נקבעת מילה אחת מן המעגל השחור כמילת מפתח שבעזרתה מחברים ומפענחים את המברקים. ההודעה לשידור הופכת לספרות.
- ב. קובעים את אחד המספרים במעגל המסתובב מול מילת המפתח – זהו המספר שישודר ראשון.
- ג. במעגל **השחור** קוראים את המילים הדרושות לחיבור ההודעה/המברק ורושמים כתחליף להם, במקומן, את המספרים שרשומים מולן.
- ד. אם יש מילה נדרשת במעגל **האדום** – יש לשדר תחילה את המספר שמול המילים "מעגל אדום התחלה" וכך גם לנהוג בסיום השימוש במעגל האדום.<sup>2</sup>
- ה. אם כולל המברק/ההודעה מספרים – יש לשדר קודם את מספר הקוד שמול המילים "ספרות התחלה" וכך גם בסיום שידור הספרות.<sup>3</sup>
- ו. בזמן הפענוח יכוון הקולט את המספר הראשון מול מילת המפתח ואחר כך יפענח את התוכן לפי יתר המספרים.
- ז. ההודעה/המברק תשודר בקבוצות של 5 ספרות כל אחת.

<sup>1</sup> מקור: גבי שריג, לקסיקון למונחי קשר, הוצאת "מערכת", קיבוץ דליה, 1998, עמ' 372-373.

<sup>2</sup> בדגם בתמונה בעמוד הבא רשום **מעגל אד' הת'** (עם הספרה 8).

<sup>3</sup> הדגם בתמונה בעמוד הבא הוא גרסה יותר מתקדמת, בו במעגל האדום רשום **אותיות התחלה** **ראותיות סוף**, ובמעגל השחור רשום **ספרות התחלה** ו**ספרות סוף**.

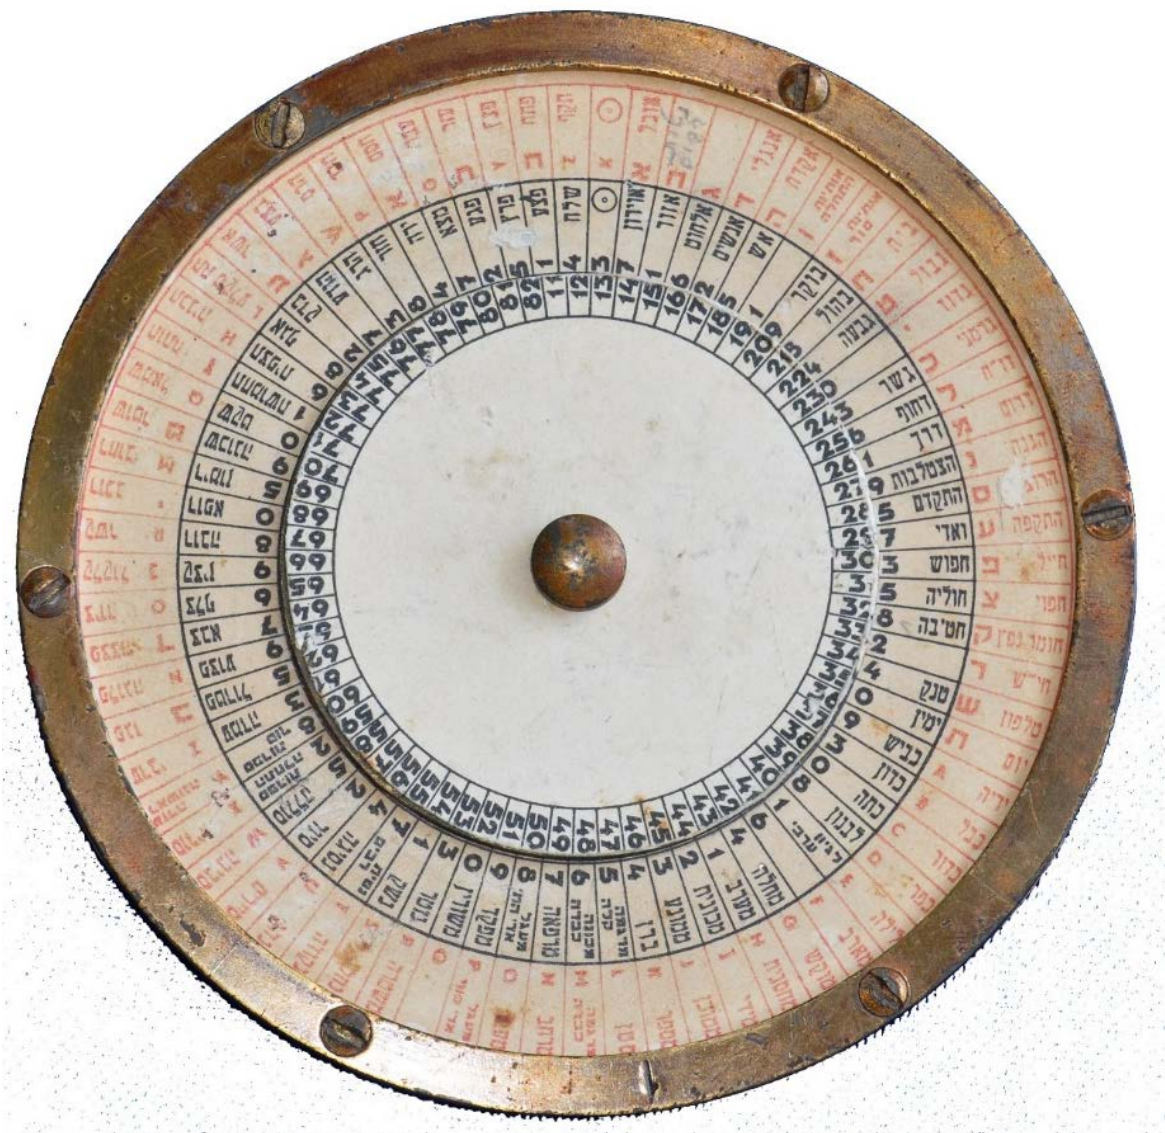

**מכשיר קוד קשר 1**

מקור: אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

ערך: דניאל רוזן, מרץ 2018